



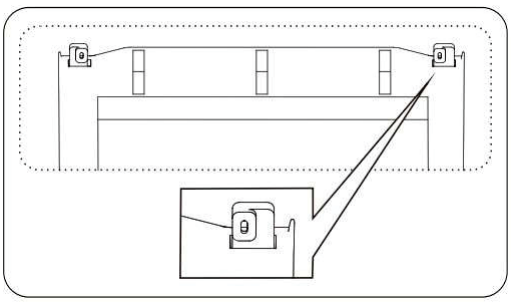
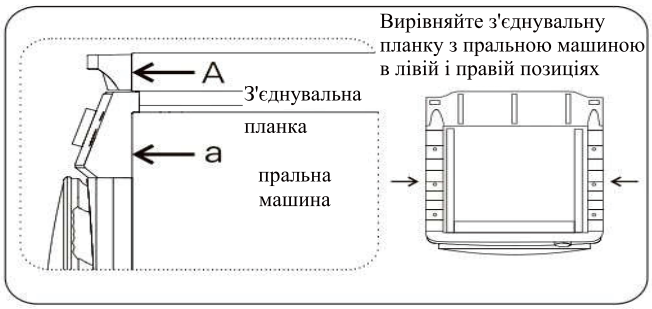
Інструкції зі встановлення з'єднувальної планки

Комплектація


З'єднувальна планка	Ліва і права сполучні пластини	Лівий і правий стопори	Інструкція зі встановлення	Гвинти (15)
				 (Специфікація: M4X16)

Етапи встановлення (потрібен професійний обслуговуючий персонал)


1. Розташування лівої і правої сполучної пластин	2. Розміщення з'єднувальної планки
● Вставте ліву та праву сполучні пластини в з'єднувальну планку ● Вийміть ліву та праву сполучні пластини після вирівнювання на кроці 2. Це може бути зроблено після кроку 6.	● Помістіть з'єднувальну планку на пральну машину щоб переконатися, що поверхня **A** вирівняна з поверхнею **a**, а з'єднувальна планка з пральною машиною в лівому та правому положеннях
	

3. Фіксація з'єднувальної планки


● Вкрутіть 9 гвинтів у пластикові частини накладок на пральній машині за допомогою електричної викрутки вздовж отворів на з'єднувальній планці. (Переконайтеся, що ліва та права сполучні пластини були встановлені або можуть бути встановлені після фіксації перед встановленням гвинтів)

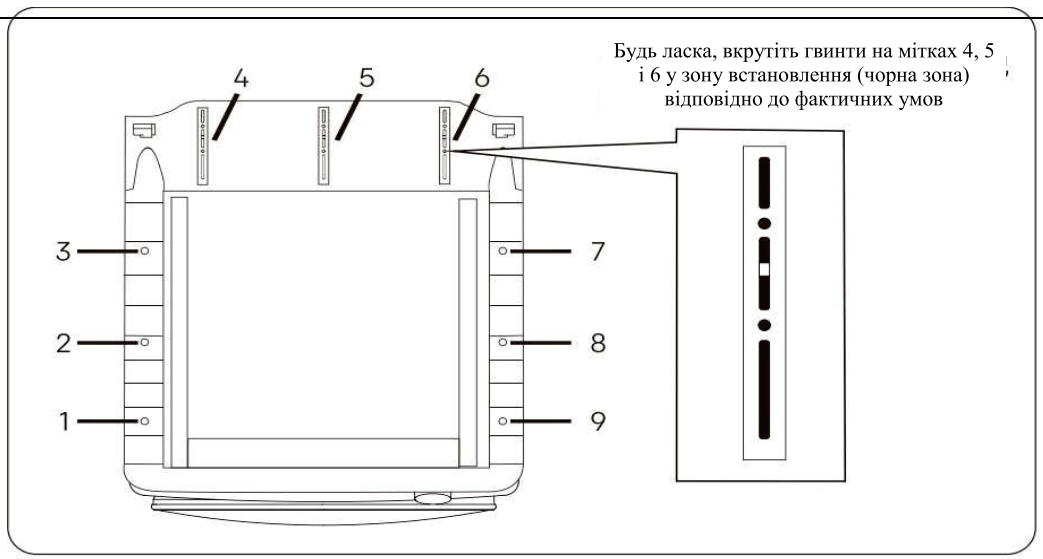

4. Викрутіть два гвинти на задній панелі сушильної машини

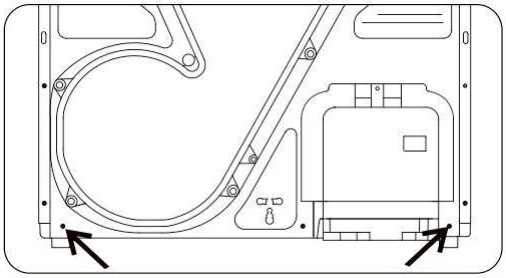


5. Послабте регулювальні ніжки в передній частині сушильної машини на 3-4 кола

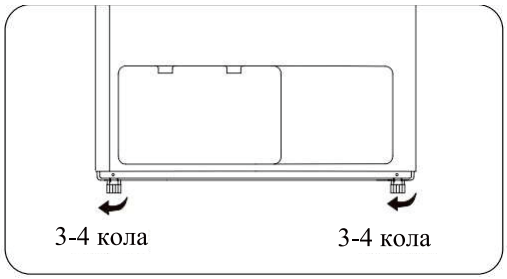


6. Розміщення сушильної машини

- Відкрийте шухляду з'єднувальної планки та поставте сушильну машину на з'єднувальну планку (піднімання небезпечне і робити це потрібно з особливою обережністю).

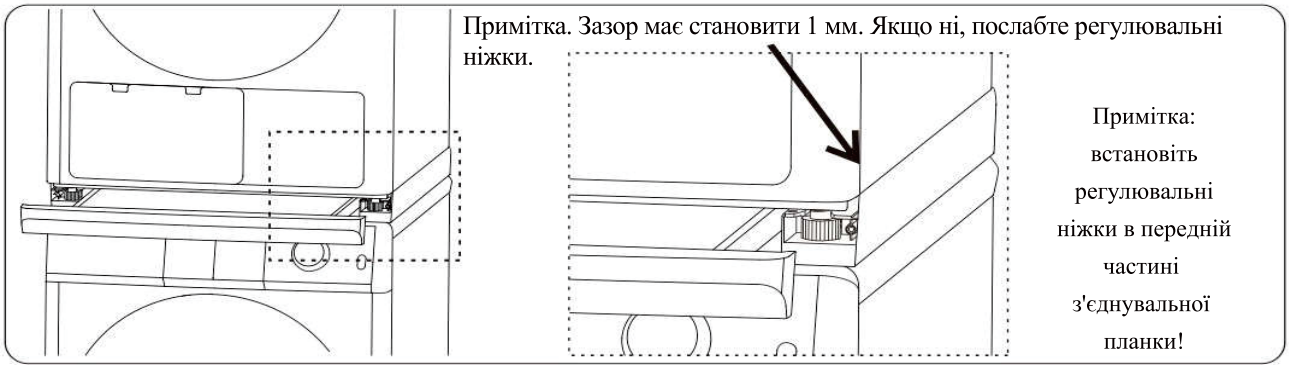

7. Кріплення лівої та правої сполучних пластин

- Прикрутіть ліву та праву сполучні пластини до задньої частини з'єднувальної планки. (Отвори для гвинтів – це отвори, з яких були видалені гвинти на кроці 4)

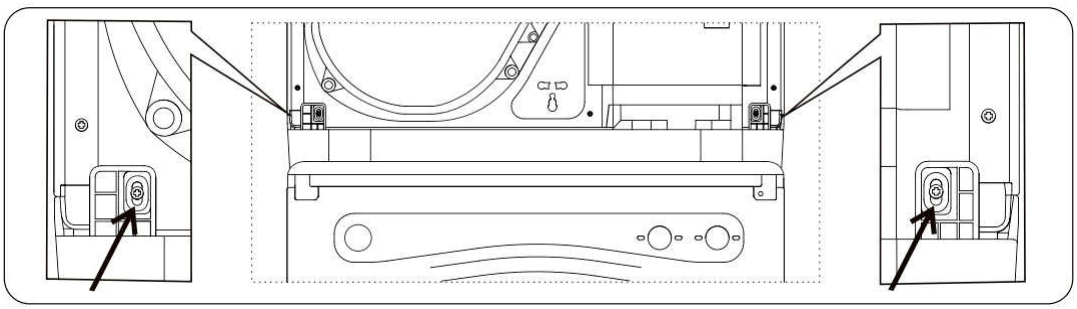

8. Встановлення лівого і правого стопорних кронштейнів

- Прикрутіть лівий і правий стопорні кронштейни до передньої частини з'єднувальної планки

